

→ SWEETY - IP65

General lighting, Offices, Shops, Residential *Eclairage général, Bureaux, Commerces, Résidentiel*



IP65


350 mA

EXCLUDED

→ HOUSING MATERIALS MATÉRIAUX



SWEETY ROUND



SWEETY SQUARE

2 small strips for fixing into the false ceiling
2 ailettes pour la fixation dans le faux plafond


Aluminium ring
Collerette en aluminium

Individual collimator
Collimateur individuel


Brushed aluminium body
Corps en aluminium brossé

SWEETY

TECHNICAL DRAWING DESSIN TECHNIQUE




SWEETY ROUND



SWEETY SQUARE

PHOTOMETRY PHOTOMETRIE

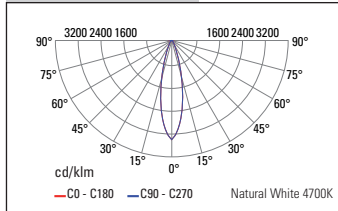

m	Øm	Ix (0°)
0.5	0.22	2201
1.0	0.44	550
1.5	0.67	245
2.0	0.89	138
2.5	1.11	88
3.0	1.33	61

Distance (m), Cone diameter (Øm), Illuminance (Ix)
angle 25°


SWEETY ROUND

CODE	COLOR TEMP.	IP	LUMENS (lm)	CONSUMPTION (W)	WEIGHT (kg)
INT04019	C.W. 6000K	65	240	5	0.2
INT04020	N.W. 4700K	65	200	5	0.2
INT04129	W.W. 3200K	65	165	5	0.2


SWEETY SQUARE

CODE	COLOR TEMP.	IP	LUMENS (lm)	CONSUMPTION (W)	WEIGHT (kg)
INT04021	C.W. 6000K	65	240	5	0.2
INT04022	N.W. 4700K	65	200	5	0.2
INT04130	W.W. 3200K	65	165	5	0.2

Wiring diagram for ALI05001 Schéma de câblage pour ALI05001

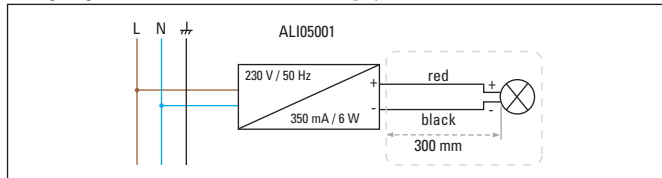

Wiring diagram for ALI05019 (dimmable) Schéma de câblage pour ALI05019 (gradable)

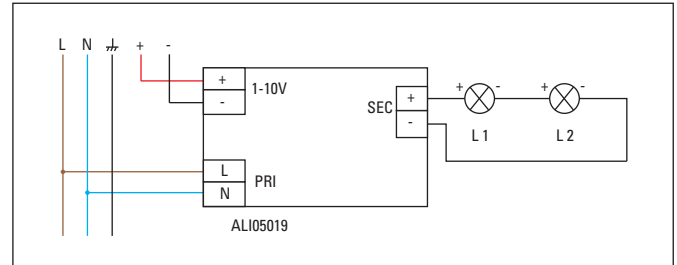

→ SPECIFICATIONS

- LED type EDISON
- LED power 3W - 3 x 1W LEDs
- Electrical details Power supply EXCLUDED
- Environment Working temperature: -15°C to +45°C
- Delivered with 0.4 m cable
- 3 years warranty

→ SPÉCIFICATIONS

- Type de LED EDISON
- Puissance LED 3W - 3 LEDs de 1W
- Caractéristiques électriques Alimentation NON FOURNIE
- Environnement Température de fonctionnement : -15°C to +45°C
- Livré avec Câble de 0.4 m
- 3 ans de garantie

→ OPTIONS & ACCESSORIES

→ POWER SUPPLY NOT PROVIDED, to order separately



ALI05001 standard 350mA



ALI05019 dimmable 350 mA (1-10V)

→ OPTIONS ET ACCESSOIRES

→ ALIMENTATION NON FOURNIE, à commander séparément

ALI05001 standard 350mA

ALI05019 gradable 350mA (1-10V)