

→ LINEA I


Decorative lighting, Shops Illumination, éclairage rasant pour façades



IP54

230
Vac

→ HOUSING MATERIALS MATÉRIAUX

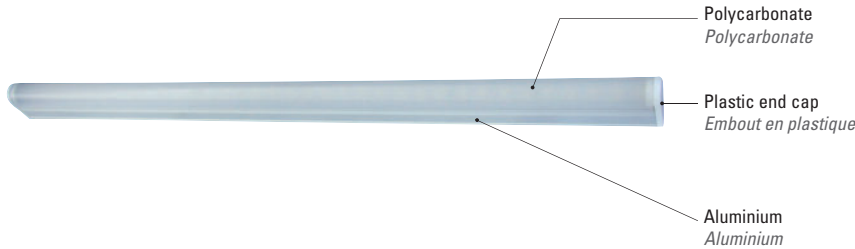


LINEA I

TECHNICAL DRAWING DESSIN TECHNIQUE



L.310 / 585 / 870 / 1160 mm
W.24 / H.36 mm

PHOTOMETRY PHOTOMETRIE



Photometry is only valid for LINEA L.300 18 LED
La photométrie n'est valable que pour LINEA L.300 18 LED

| CODE | COLOR TEMP. | SIZE | N° LED | LUMENS (lm) | CONSUMPTION (W) |
|----------|-------------|------|--------|-------------|-----------------|
| INT05125 | N.W. 4500K | 300 | 18 | 175 | 4 |
| INT05126 | W.W. 3000K | 300 | 18 | 155 | 4 |
| INT05131 | N.W. 4500K | 600 | 36 | 361 | 8 |
| INT05132 | W.W. 3000K | 600 | 36 | 325 | 8 |
| INT05137 | N.W. 4500K | 900 | 54 | 527 | 11 |
| INT05138 | W.W. 3000K | 900 | 54 | 475 | 11 |
| INT05143 | N.W. 4500K | 1200 | 72 | 724 | 14 |
| INT05144 | W.W. 3000K | 1200 | 72 | 650 | 14 |

→ SPECIFICATIONS

LED power
3W L.300 / 7W L.600 / 10W L.900 / 13W L.1200
Electrical details
Power supply included
Environment
Working temperature: -20°C to +40°C
Delivered with
Accessories (see below)
3 years warranty

→ SPÉCIFICATIONS

Puissance LED
3W L.300 / 7W L.600 / 10W L.900 / 13W L.1200
Caractéristiques électriques
Alimentation fournie
Environnement
Température de fonctionnement: -20°C to +40°C
Livré avec
Accessoires (voir dessous)
3 ans de garantie

→ ACCESSORIES & INSTALLATION

- 1 - fixing bracket
- 2 - connecting plug
- 3 - in-line connection 10 m max. (without cable)
- 4 - in-line connection 10 m max. (with cable)
- 5 - end cap

→ ACCESSOIRES ET INSTALLATION

- 1 - étrier de fixation
- 2 - accessoire de connexion
- 3 - mise en ligne continue 10 m max. (sans câble)
- 4 - mise en ligne continue 10 m max. (avec câble)
- 5 - bouchon

